SØRLANDSDØREN



WWW.SØRLANDSDØREN.NO

Dobbelt ramtre, hvor den ene lamellen er utført i finer.
Ekstremt stabil konstruksjon mot flatbøy.
Økt stabilitet gir ytterligere frihet til å velge selv de mørkeste fargene.

Hele 54 mm isolasjon

U-verdi 0,77 tett dør
Ned mot 1 for dør med glass.

Terskel i eik og aluminium.
Ingen kuldebro og bestandig mot mekanisk slitasje.

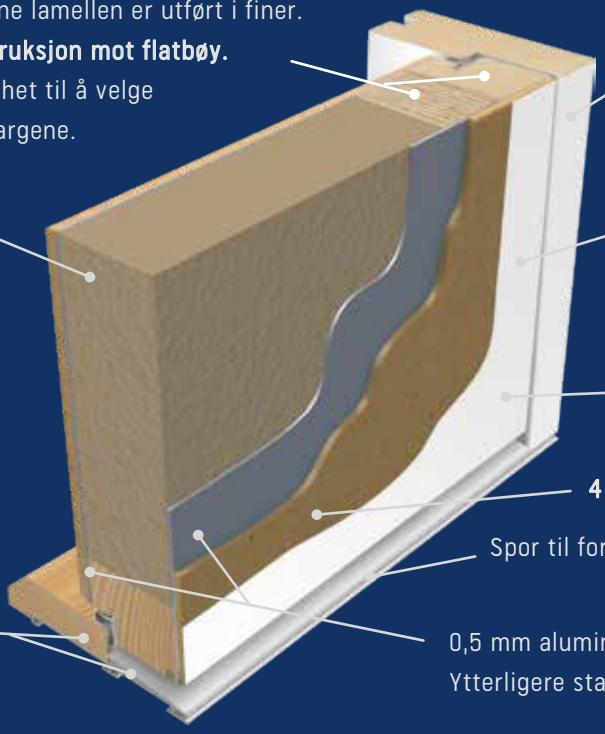

Fingerskjøtte kvistfrie karmer En mer stabil karm uten kvistutslag over tid.

Dobbel grunning
Totalt tre lag lakk som forsegler dørbladet mot fuktskader.

Ekstra lakkforsegling i bunn av dørbladet og dryppnese.

4 mm HDF

Spor til forkantbeslag.

0,5 mm aluminiumsplater begge sider.
Ytterligere stabilitet og diffusjonsbestandig.

- De fleste dørene kan leveres med Thermo isolasjon (passiv standard)
- Mange modeller kan leveres med kompositt i ytre sjikt (ekstremværs dør)
- Tre stk justerbare hengsler, horisontalt og vertikalt
- Sikkerhetsluttstykke, forsikringsgodkjent låskasse. 8765 eller tilsvarende. Alle ytterdører leveres med sylinder.
- Alle ytterdører godkjent av Norsk Dør og Vinduskontroll.

NDVK 061 SERTIFIKAT

Standard mål

9-10x20-21

Leveres i hvit (bomull) som standard.
Standard utadslående, samt slett innside.
Leveres med låskasse Assa 8765, sl.stk. Assa 1887-2 zn,
Dorma 2542 sylinder.
Enkelte dører lagerføres ikke i alle størrelser.

Pristillegg

Spesialmål, kulør eller andre tillegg. Se egen prisliste.

Fra enkeltdør til pardør: Pris x 2,2

Gjelder kun pardører som ikke allerede er oppført i katalogen. Gjelder inntil 17 x 21

M18-19-20x20-21-22-23 på forespørsel



SD73G Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS



SD107G

Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS



SD114G

Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS



SD114

Størrelser: 9-10x20-21



SD19G

Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS
STANDARD HVIT



SD55G

Størrelser: 9-10x20-21

COTSWOLD GLASS
STANDARD HVIT



SD55

Størrelser: 9-10x20-21



NDVK 061 SERTIFIKAT

Standard mål

9-10x20-21

Leveres i hvit (bomull) som standard.
Standard utadslående, samt slett innside.
Leveres med låskasse Assa 8765, Dorma 2542 sylinder.

Pristillegg

Spesialmål, kulør eller andre tillegg. Se egen prisliste.

Fra enkeltdør til pardør: pris x 2,2
Gjelder kun pardører som ikke allerede er oppført i katalogen. Gjelder inntil 17 x 21

M18-19-20x20-21-22-23 på forespørsel

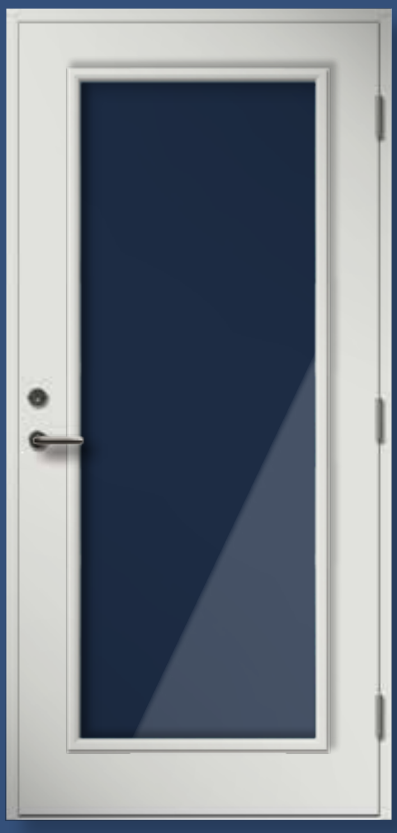

SD102G Størrelser: 9-10x20-21

KLART SIKKERHETSGLASS SOM STANDARD.

LAMINERT UTVENDIG OG HERDET INNVENDIG
VALGFRI STØRRELSE PÅ GLASS · BESTILLINGSVARE

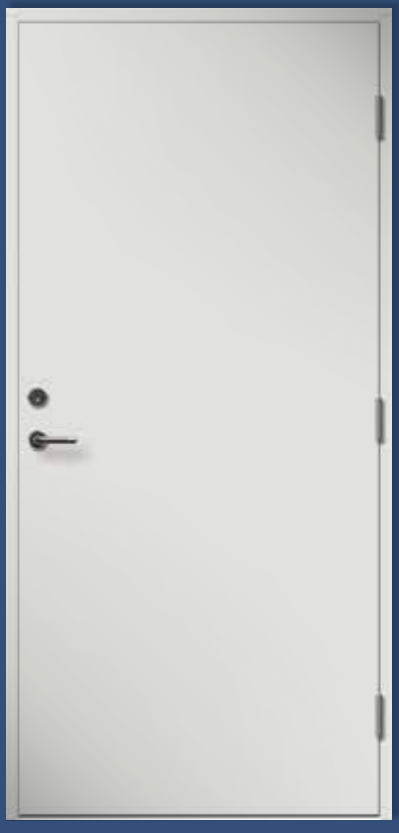

SD102 Størrelser: 9-10x20-21

SLETT YTTERDØR



SD29GR Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS



SD1G Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS



SD1 Størrelser: 9-10x20-21



SD106G Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS



SD2 Størrelser: 9-10x20-21



SD2G Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS
STANDARD HVIT





NDVK 061 SERTIFIKAT

Standard mål

9-10x20-21

Leveres i hvit (bomull) som standard.
Standard utadslående, samt slett innside.
Leveres med låskasse Assa 8765, Dorma 2542 sylinder.

Pristillegg

Spesialmål, kulør eller andre tillegg. Se egen prisliste.

Fra enkeltdør til pardør: pris x 2,2
Gjelder kun pardører som ikke allerede er oppført i katalogen. Gjelder inntil 17 x 21

M18-19-20x20-21-22-23 på forespørsel



SD25 Størrelser: 9-10x20-21



SD25G Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS

STANDARD HVIT
AVBILDET I DEMPET SORT (V25GS)



SD105G Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS



SD41G Størrelser: 9-10x21

KLART GLASS



SD26G Størrelser: 9-10x21

KLART GLASS



PSD25G Størrelser: 13-14-15x20-21

KLART GLASS



PSD25BG Størrelser: 14-15-16-17X20-21

KLART GLASS



NDVK 061 SERTIFIKAT

Standard mål

9-10x20-21

Leveres i hvit (bomull) som standard.
Standard utadslående, samt slett innside.
Leveres med låskasse Assa 8765, Dorma 2542 sylinder.

Pristillegg

Spesialmål, kulør eller andre tillegg. Se egen prisliste.

Fra enkeltdør til pardør: pris x 2,2
Gjelder kun pardører som ikke allerede er oppført i katalogen. Gjelder inntil 17 x 21

M18-19-20x20-21-22-23 på forespørsel



SD57G Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS



SD57 Størrelser: 9-10x20-21



SD42G Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS



SD77G Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS

STANDARD HVIT



SD43G Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS



SD56G Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS



SD56 Størrelser: 9-10x20-21



SD9 Størrelser: 9-10x20-21





SD24GA Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS
STANDARD HVIT

Standard mål

9-10x20-21

Leveres i hvit (bomull) som standard.
Standard utadslående, samt slett innside.
Leveres med låskasse Assa 8765, Dorma 2542 sylinder.

Pristillegg

Spesialmål, kulør eller andre tillegg. Se egen prisliste.

Fra enkeltdør til pardør: pris x 2,2
Gjelder kun pardører som ikke allerede er oppført i katalogen. Gjelder inntil 17 x 21

M18-19-20x20-21-22-23 på forespørsel



SD58G Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS



SD60G Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS
STANDARD HVIT



SD24G
Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS



PSD24G
Størrelser: 13-14-15X20-21

KLART GLASS



SD5G
Størrelser: 9-10x20-21

FROSTET GLASS
STANDARD HVIT



SD5GA
Størrelser: 9-10x20-21

FROSTET GLASS
STANDARD HVIT



SD72G
Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS



NDVK 061 SERTIFIKAT

Standard mål

9-10x20-21

Overlys 9-10x3-4
Sidefelt 3-4x20-21

Leveres i hvit (bomull) som standard.
Standard utadslående, samt slett innside.
Leveres med låskasse Assa 8765, Dorma 2542 sylinder.

Pristillegg

Spesialmål, kulør eller andre tillegg. Se egen prisliste.

Fra enkeltdør til pardør: pris x 2,2
Gjelder kun pardører som ikke allerede er oppført i katalogen. Gjelder inntil 17 x 21

M18-19-20x20-21-22-23 på forespørsel



SD16G Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS
STANDARD HVIT

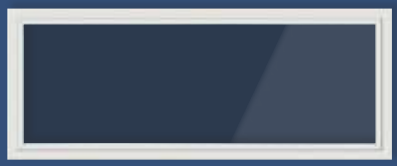

01 OVERLYS 9-10x3-4

KLART GLASS



S1
GLASS:
KLART/COTSWOLD

S1B
GLASS:
KLART/FROSTET/COTSWOLD

S2
GLASS:
KLART/COTSWOLD

S6
GLASS:
KLART/COTSWOLD

Størrelser: 3-4x20-21



SD16

STANDARD HVIT

Størrelser: 9-10x20-21



PSD28G

KLART GLASS

Størrelser:
14-15-16-17X20-21



PSD86G

KLART GLASS

Størrelser:
14-15-16-17X20-21



PSD38G

KLART GLASS

Størrelser:
14-15-16-17X20-21



NDVK 061 SERTIFIKAT

Våre «Eksklusive» ytterdører skiller seg ut med utvendig dekorasjon i kombinasjon med lister og plater. Belistningen har dimensjon 15x45 mm og platene 4 mm.

Alle modellene leveres med kvistfrie malte karmer, sikkerhetssluttstykke og C Sec sylinder. U-verdi tett ytterdør 0,77, og med glass ned mot 1,0.



SD80G Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS

Mål/Moduler

9-10x20-21

Leveres i hvit (bomull) som standard.
Standard utadslående, samt slett innside.
Leveres med låskasse Assa 8765, Dorma 46022 C Sec sylinder.

Pristillegg

Spesialmål, kulør eller andre tillegg. Se egen prisliste.

Fra enkeltdør til pardør:
Pris x 2,2
Gjelder kun pardører som ikke allerede er oppført i katalogen. Gjelder inntil 17 x 21

M18-19-20x20-21-22-23
på forespørsel



SD78G Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS



SD85G Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS



SD81G

KLART GLASS

Størrelser: 9-10x20-21



PSD81

Størrelser:
18-19X20-21



SD84

Størrelser: 9-10x20-21



PSD85G

KLART GLASS

Størrelser:
14-15-16-17X20-21



NDVK 061 SERTIFIKAT



SD76G

Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS

Mål/Moduler

9-10x20-21

Leveres i hvit (bomull) som standard.
Standard utadslående, samt slett innside.
Leveres med låskasse Assa 8765, Dorma 46022 C Sec sylinder.

Pristillegg

Spesialmål, kulør eller andre tillegg. Se egen prisliste.

Fra enkeltdør til pardør: Pris x 2,2
Gjelder kun pardører som ikke allerede er oppført i katalogen.
Gjelder inntil 17 x 21

M18-19-20x20-21-22-23
på forespørsel



Inkl. i prisen

C Sec Sylinder



SD46BG

Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS
STANDARD HVIT
AVBILDET I DEMPET SORT



SD79G

Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS



SD52BG

KLART GLASS

Størrelser: 9-10x20-21



PSD52BG

KLART GLASS

Størrelser:
14-15-16-17X20-21



SD49BG

KLART GLASS

Størrelser: 9-10x20-21



PSD49BG

KLART GLASS

Størrelser:
14-15-16-17X20-21

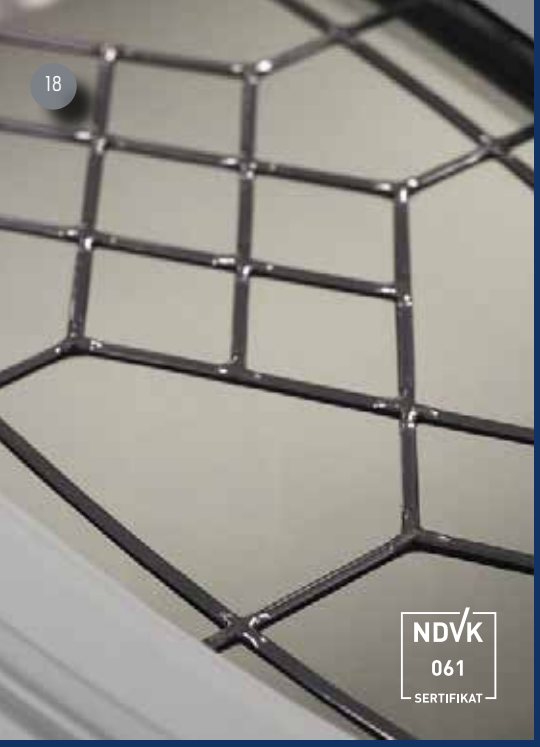

Mål/Moduler

9-10x20-21

Leveres i hvit (bomull) som standard.
Standard utadslående, samt slett innside.
Leveres med låskasse Assa 8765, Dorma 46022
C Sec sylinder.

Pristillegg

Spesialmål, kulør eller andre tillegg. Se egen prisliste.

Fra enkeltdør til pardør: Pris x 2,2
Gjelder kun pardører som ikke allerede er oppført i katalogen. Gjelder inntil 17 x 21

M18-19-20x20-21-22-23
på forespørsel



Inkl. i prisen

C Sec Sylinder



SD8BG Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS
STANDARD HVIT



SD50BG Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS



SD48BG Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS



SD18BG Størrelser: 9-10x20-21

KLART GLASS
STANDARD HVIT



SD47BG

Størrelser: 9-10x20-21

BLYINNFATTET SOTET GLASS
STANDARD HVIT

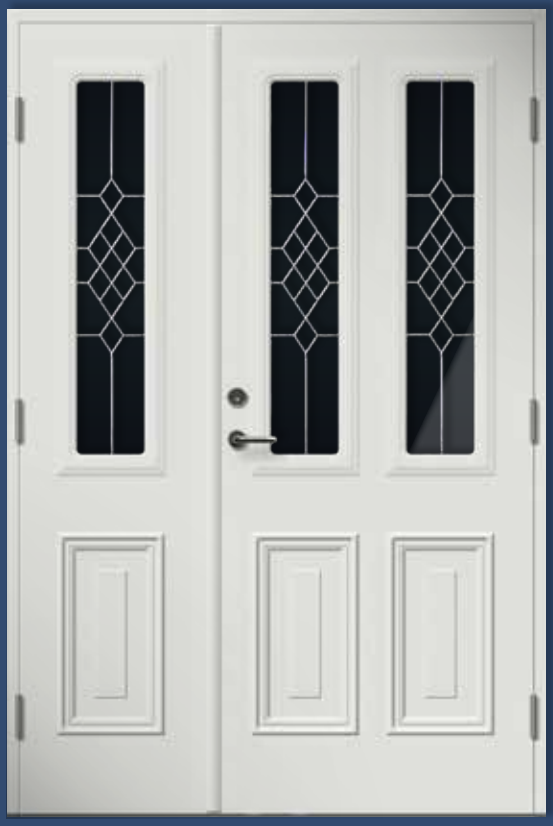

PSD47BG

Størrelser:
13-14-15X20-21

BLYINNFATTET SOTET GLASS



SD51BGR

Størrelser: 9-10x20-21

BLYINNFATTET SOTET GLASS

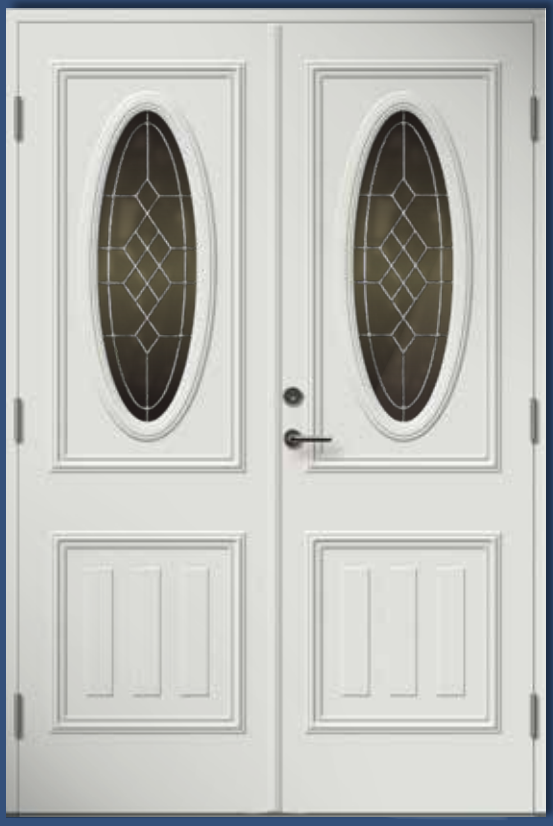

PSD51BGR

Størrelser:
14-15-16-17X20-21

BLYINNFATTET SOTET GLASS



Eksklusive dører med platedekor har et mykere uttrykk. Vi har fått fram en egen serie med denne dekoren i kontrast til de skarpere linjene som pålimte lister eller ekte fyllinger gir. Elegante linjer frest ut av en 9 mm tykk fiberplate sikrer en bestandig dekor uten skjøter. Glasskassetter og dekor har like profiler.



Inkl. i prisen

C Sec Sylinder



SD62G
KLART GLASS
STANDARD HVIT

Størrelser: 9-10x20-21

Standard mål

9-10x20-21

Leveres i hvit (bomull)
som standard.
Standard utadslående, samt
slett innside.
Leveres med låskasse
Assa 8765, Dorma 46022 C Sec sylinder.

Pristillegg

Spesialmål, kulør eller andre tillegg. Se egen prisliste.

Fra enkeltdør til pardør: pris x 2,2
Gjelder kun pardører som ikke allerede er oppført i katalogen. Gjelder inntil 17 x 21

M18-19-20x20-21-22-23
på forespørsel



SD61G
KLART GLASS

Størrelser: 9-10x20-21



SD61

Størrelser: 9-10x20-21



PSD62G
KLART GLASS

Størrelser:
13-14-15X20-21



PSD62BG
KLART GLASS

Størrelser:
18-19X20-21



PSD61G
KLART GLASS

Størrelser:
18-19X20-21

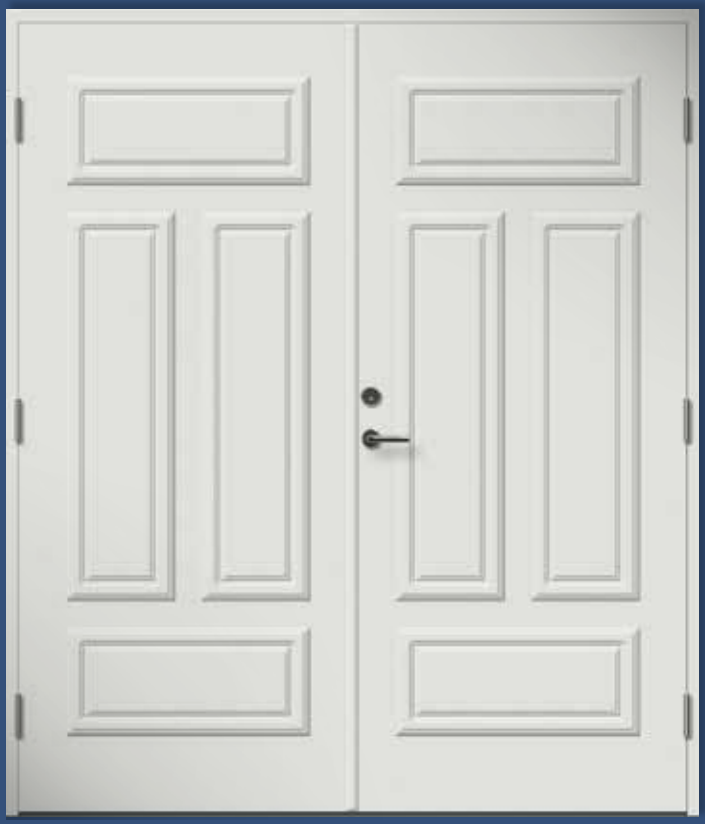

PSD61
KLART GLASS

Størrelser:
18-19X20-21





Inkl. i prisen

C Sec Sylinder



SD74G
KLART GLASS

Størrelser: 9-10x20-21

Standard mål

9-10x20-21

Leveres i hvit (bomull)
som standard.
Standard utadslående, samt
slett innside.
Leveres med låskasse
Assa 8765, Dorma 46022 C Sec sylinder.

Pristillegg

Spesialmål, kulør eller andre tillegg. Se egen prisliste.

Fra enkeltdør til pardør: pris x 2,2
Gjelder kun pardører som ikke allerede er oppført i katalogen. Gjelder inntil 17 x 21

M18-19-20x20-21-22-23 på forespørsel



SD63G
KLART GLASS

Størrelser: 9-10x20-21



SD63

Størrelser: 9-10x20-21



SD74 Størrelser: 9-10x20-21



SD67G Størrelser: 9-10x20-21
KLART GLASS



SD67 Størrelser: 9-10x20-21



SD65 Størrelser: 9-10x20-21



SD65G Størrelser: 9-10x20-21
FROSTET GLASS



SD65BG Størrelser: 9-10x20-21
BLYINNFATTET, KLART GLASS



Dørene har profiler frest ut av en 9 mm tykk fiberplate. Sammen med elegante glasskassetter og dekorert glass får vi retrodører med moderne linjer. Oppbygning og egenskaper som øvrige foregående modeller.

NDVK 061 SERTIFIKAT



Inkl. i prisen

C Sec Sylinder

Mål/Moduler

Enfløyet 9-10x20-21
1.5 fløyet 13-14-15x20-21
Likefløyet 14-15-16-17x20-21

Leveres i hvit (bomull) som standard.
Standard utadslående, samt slett innside.
Leveres med låskasse Assa 8765, Dorma 46022 C Sec sylinder.

Pristillegg

Spesialmål, kulør eller andre tillegg. Se egen prisliste.

Ved valg av andre typer glass enn avbildet, så kan vi ikke levere med dekor.



PSD75G

KLART GLASS

Størrelser:
13-14-15x20-21



SD70G
KLART GLASS

Størrelser: 9-10x20-21



PSD70G
KLART GLASS

Størrelser:
14-15-16-17x20-21



SD71G
KLART GLASS

Størrelser: 9-10x20-21



PSD71G
KLART GLASS
STANDARD HVIT

Størrelser:
13-14-15x20-21





De fleste av våre ytterdører kan bestilles som enten 1,5-fløyet eller pardør. Ta utgangspunkt i en av våre ytterdører, eller lag en skisse. Det meste lar seg løse både med type glass, dekorasjon eller mål.

Alle modellene leveres med kvistfrie malte karmer, sikkerhetssluttstykke og C Sec sylinder. U-verdi tett ytterdør 0,77, og med glass ned mot 1,0.

NDVK 061 SERTIFIKAT



Inkl. i prisen

C Sec Sylinder

Mål/Moduler

Enfløyet 9-10x20-21
1.5 fløyet 13-14-15x20-21
Likefløyet 14-15-16-17x20-21

Leveres i hvit (bomull) som standard.
Standard utadslående, samt slett innside.
Leveres med låskasse Assa 8765, Dorma 46022 C Sec sylinder.

Pristillegg

Spesialmål, kulør eller andre tillegg. Se egen prisliste.



SD33BG
KLART GLASS
STANDARD HVIT

Størrelser:
9-10x20-21



PSD33BG
KLART GLASS

Størrelser:
14-15-16-17X20-21



PSD27B

Størrelser:
14-15-16-17X20-21



PSD31BG

KLART GLASS

AVBILDET I DEMPET SORT
STANDARD HVIT

Størrelser:
13-14-15X20-21



PSD64G

KLART GLASS

Størrelser:
14-15-16-17X20-21



PSD30BG

KLART GLASS

Størrelser:
14-15-16-17X20-21





NDVK 061 SERTIFIKAT

De fleste av våre ytterdører kan bestilles som enten 1,5-fløyet eller pardør. Ta utgangspunkt i en av våre ytterdører, eller lag en skisse. Det meste lar seg løse både med type glass, dekorasjon eller mål.

Alle modellene leveres med kvistfrie malte karmer, sikkerhetssluttstykke og C Sec sylinder. U-verdi tett ytterdør 0,77, og med glass ned mot 1,0.



Inkl. i prisen

C Sec Sylinder

Mål/Moduler

Enfløyet 9-10x20-21
1.5 fløyet 13-14-15x20-21
Likefløyet 14-15-16-17x20-21

Leveres i hvit (bomull) som standard.
Standard utadslående, samt slett innside.
Leveres med låskasse Assa 8765,
Trioving 5596 C Sec sylinder, eller tilsvarende

Pristillegg

Spesialmål, kulør eller andre tillegg. Se egen prisliste.



PSD68B

Størrelser:
14-15-16-17X20-21

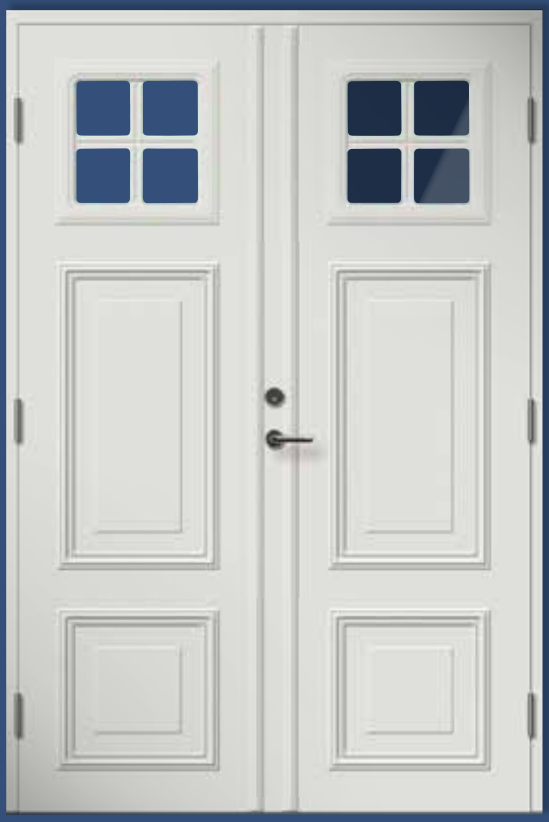

PSD68BG

Størrelser:
14-15-16-17X20-21



PSD37B

Størrelser:
14-15-16-17X20-21



PSD37BG
KLART GLASS

Størrelser:
14-15-16-17X20-21



Ytterdørene er ferdig behandlet fra fabrikk. Dette betyr ikke at de er vedlikeholdsfrie. Skader må utbedres og forsegles med maling. I tillegg bør ytterdøren vaskes og gjerne vokses en gang i året. Dette for å unngå at fuktighet blir liggende i støvet, og sikre at vannet slipper dørbladet. Spesielt viktig er dette på dører med kulør. Når døren blir utsatt for vær og vind vil fargen oksidere og bli matt. Årlig vedlikehold vil bremse utviklingen. Dersom døren har blitt matt på grunn av manglende vedlikehold vil man likevel få fram mye av opprinnelig farge dersom man benytter en polering uten slipemiddel.

"Føre var" er likevel det beste. Avbildet dør har stått ubehandlet. Den øvre delen av bildet er ubehandlet, og den nedre delen er vokset.

I tillegg er det viktig at hengsler og låskasse og sylinder smøres med en tynn olje. Etterjustering av hengsler og sluttstykke er også viktig dersom døren "subber" eller ikke tetter. Sjekk også tettelist, at den ligger i sporet og er like hel. Montering og vedlikeholdsanvisning finner du på våre nettsider.

1. Kontroller at den passer inn i åpningen. Ved måling av døråpningen må det kontrolleres at monteringsåpningen er i vater/lodd og at hjørnene er rettvinklede. Monteringsåpningen må være 10-50 mm større enn dørkarmens ytre mål.

2. Demonter eksisterende dør.

3. Legg døren med baksiden på plant underlag og ta dørbladet løs fra karmen.

4. Løft karmen inn i åpningen og lås med kiler. Kilene plasseres i nærheten av karmens montasjeskruer og under terskelen. NB! Døren er for montering på nivå med gulvet.

5. Kontroller med vater at rammens vertikal er i lodd, og at hjørnene er rettvinklede. Korriger om nødvendig karmens posisjon. Mål diagonalene!

6. Merk av festepunktene på veggen. Fjern karmen og bor plugghull for festeskruene. Sett pluggene i de forborede hullene. Ved montasje i trekonstruksjoner utelates merking og boring av åpninger.

7. Ved forhåndsoppmerking, gjenta punktene 4 og 5.

8. Skru hengselssiden på karmen godt fast i veggen, etter først å ha forsikret at karmen er rett montert mot veggen. Dette kan kontrolleres med ett langt vater.

9. Monter dørbladet i karmen. Kontroller at karmen på sluttstykkesiden eller det passive dørbladet til en dobbeldør er i plan med montert dørblad. Korriger om nødvendig karmens posisjon. Er karmen nøyaktig justert og døren kan lukkes og åpnes uten problemer, festes også karmen på sluttstykkesiden godt.

10. Kontroller at klaringen mellom dørbladet og karmene er likt (3,5 ± 1,5 mm). Stram om nødvendig med skruer eller kiler.

11. Juster om nødvendig hengslene.

12. Monter plastlokk som følger med i pakken over karmens skruehull.

13. Reguler sluttstykket slik at døren lukker tett mot karmen.

14. Fyll spalten mellom veggen og dørkarmen med isolasjonsmateriale (steinull, glassull, byggskum). Ved bruk av byggskum følges produsentens anvisninger. Avstiv om nødvendig, slik at det ekspanderende skummet ikke deformerer karmen. Ved montering av avstivning, bruk bølgepapp eller annet mykt materiale på at endene på avstiverne for å unngå skader på karmens overflate.

Dekk den fylte åpningen med lister og utforinger. Ved overflatebehandling av utforing og listverk i etter montering, beskyttes karm med maskeringstape og dørblad med plastfolie. Hulrom under dørterskel må fylles med treklosser eller kiler for å hindre nedbøying under senere bruk. Det må ikke brukes byggskum eller andre fleksible materialer under dørterskler som ikke er understøttet.

15. Monter nødvendig tilbehør på dørene: dørvrider, låsskilt, kikkhull osv.

Mer utfyllende informasjon om montering og vedlikehold følger døren. Husk at regelmessig ettersyn og vedlikehold forlenger dørens levetid.

SØRLANDSDØREN

WWW.SØRLANDSDØREN.NO

Bilde layout og modellrettigheter GAM Holding AS